

Meetinstructie SCREENS



Bekijkt u de tekeningen en maak eerst een keuze voor montage "op de dag" of "in de dag" en vergelijk deze met uw situatie waarin u de screen wenst te gaan plaatsen. Let u op uitstekende onderdelen zoals stenen, klinken, scharnieren of dorpels etc.

Onderstaande instructie is slechts een richtlijn. U blijft zelf verantwoordelijk voor het opmeten van de juiste maten.

1 Obstakels?

Bekijk eerst goed of er geen deur-raamhendels, verwarmingsbuizen, ventilatieroosters of andere obstakels in de weg zitten.

U dient na te gaan of voor de bevestiging voldoende steun aanwezig is. Bij een screen worden alleen de zijgeleiders vast geschroefd. De boven bak wordt in de zijgeleiders vast gezet met "pootjes"

2 "In de dag", of "op de dag" montage ?

Wordt het product in het kozijn ("in de dag" montage) of op het kozijn ("op de dag" montage) geplaatst.


Montage op de dag (ODD) (op de muur)

Betreft het een raam of deur die naar buiten open draait, dan is dit de beste montage mogelijkheid

Montage in de dag (IDD)

Betreft het een raam of deur die naar binnen open draait, dan is dit de beste montage mogelijkheid.

Metten 'In de dag :

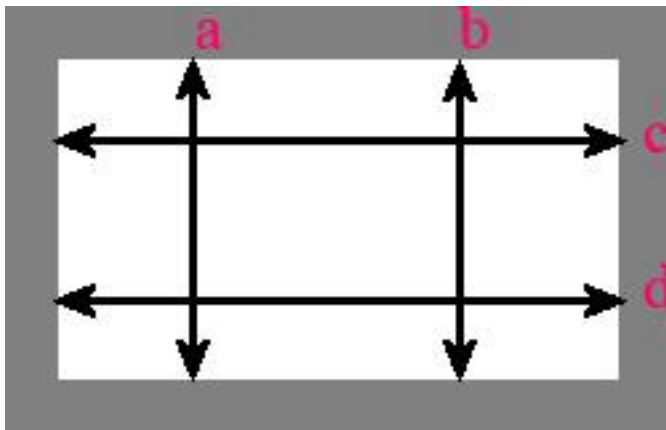


Montage in de dag (dus op het kozijn)

Meet voor de nauwkeurigheid op 3 plaatsen tussen het raamkozijn waar het Screen wordt bevestigd.

Bij bestelling van de screen neemt u de kleinste gemeten breedtemaat (c/d) en daar trekt u 0.5cm van af, dit is uw **bestel breedtemaat!**

Bij bestelling van de screen neemt u de kleinste gemeten hoogtemaat (a/b), minus 0.5 cm. Dit is uw **bestel hoogtemaat!**

Metten op de dag :

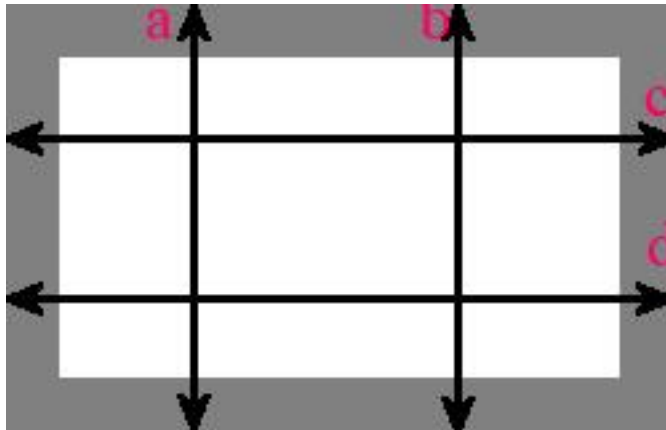

Bestelling op de dag (op de muur)

Meet voor de nauwkeurigheid op 3 plaatsen tussen het raamkozijn waar het Screen wordt bevestigd.

Bij bestelling van de screen neemt u de kleinste gemeten (C/D)breedtemaat en daar telt u 10 cm bij op, dit is uw **Bestel breedtemaat!**

Bij bestelling van de screen neemt u de hoogste gemeten hoogtemaat (A/B) en daar telt u de kastmaat van de gewenste screen + 4cm bij op, dit is uw **Bestel hoogtemaat!**

Let op:

Bij een elektrische bediening kunt u de motorkabel op vrijwel elke positie naar binnen brengen met een boorgat van 8mm