

ALULUX[®]

CD 135 rolluik



Zonnerij.nl
"Buitengewoon genieten"

Zonnerij.nl
's Gravenzandseweg 3
2291 PE Wateringen

T: 0174 22 63 84
E: info@zonnerij.nl
I: www.zonnerij.nl

ALULUX®

CD 135 rolluik

De kast van het Alulux CD 135 rolluik is tot wel 40% kleiner dan een standaard rolluikkast. Het pantser is opgebouwd uit lamellen van 35 mm, waardoor de oproldiameter aanzienlijk kleiner is. De CD 135 is dan ook uitermate geschikt voor toepassing in een nis of koof, zoals bij dakkapellen.

Het CD 135 rolluik wordt standaard uitgevoerd met de Silent Fin zijgeleider en mini onderlijst (uitgelichte afbeelding). De Silent Fin geleiders met borstel reduceren het geluid van bewegende lamellen, en weren evenals de licht- en luchtdoorlaat.


Standaard verkrijgbaar in 11 kleuren, op aanvraag is iedere RAL-kleur mogelijk. De juiste combinatie maakt dat het rolluik perfect bij de kleur van uw kozijn of gevel past.



Kenmerken

- Meest compacte lamel van Alulux
- Tot 40% kleinere kast
- Ideaal onder dakgoot, in nis of dakkapel
- Standaard Silent Fin geleiders

Kasten



Variamax (schuin)


Formabo (rond)

Een Alulux® rolluik biedt:


Veiligheid | Privacy en rust | Isolatie

Lamelgegevens

Lamelhoogte	35 mm
Lameldikte	8,85 mm
Onderlijst	Mini of design
Max. oppervlak	6 m ²

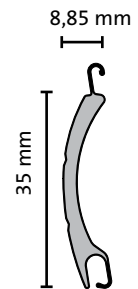

Kleuren

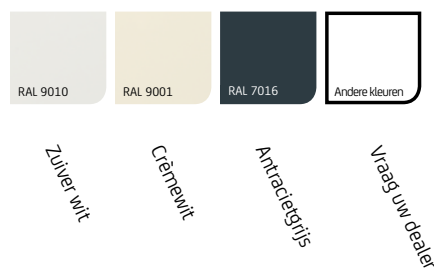

Maximale afmetingen

	Breedte	Hoogte
Alulux CD 135	3000 mm	3500 mm



Zonnerij.nl
"Buitengewoon genieten"

