

somfy.com

Universal Setting Cable Plug



Ref. 5064640A

Notice d'installation **FR**

Gebrauchsanleitung **DE**

Installation guide **EN**

Guida all'installazione **IT**

Návod k použití **CZ**



1 Allgemein

Dieses Montagekabel dient zum Einstellen und Testen Ihrer mit Somfy 230V AC-Antrieben ausgerüsteten Behänge. Es ist geeignet für Funkantriebe und für WT-Antriebe (Kabel).

Artikel-Nummer: 9015577 (DE + A)
9015833 (CH)



Spannungsversorgung:	230V AC 50 Hz	Umgebungsbedingung:	Trockene Räume
Ausgangsspannung:	230V AC 50 Hz	Norm:	EN 61439-1
Ausgangsstrom:	max. 4 A	Abmessungen (B x H x T):	7 x 3 x 14 cm
Schutzklasse:	II, durchgeschleiften Schutzleiteranschluss	Gewicht:	567 g (inkl. Kabel)
Schutzgrad:	IP 40	Verschmutzungsgrad:	1
Betriebstemperatur:	-10 °C bis +50 °C	Umgebung:	B

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise



Prüfen Sie das Montagekabel vor jedem Einsatz auf Beschädigungen! Schadhafte Montagekabel dürfen nicht verwendet werden.



Vor An- und Abklemmen des Antriebes Netzstecker ziehen!



Bitte beachten Sie die Gebrauchsanleitung des jeweiligen Antriebes!



Es darf immer nur 1 Antrieb an das Montagekabel angeschlossen werden (Ausnahme: elektronische WT-Antriebe).

2 Bedien- und Anzeigeelemente

Leuchtet gelb, wenn Netzspannung am Montagekabel anliegt.

Leuchtet rot, wenn Netzspannung am RTS-Antrieb anliegt, Schalter ▲ (1) betätigt.

Taster zum AUF- bzw. AB-Fahren des Behanges; hat bei RTS keine Funktion.

1 Schalter nur für RTS-Antriebe; legt Netzspannung an den RTS-Antrieb an (▲ Klemme).

2 Taster nur für elektronische WT-Antriebe. Einstieg und Verlassen des Programmiermodus. Beide Laufrichtungen werden mit Netzspannung versorgt. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanleitung des WT-Antriebes. Taster hat bei Funkantrieben keine Funktion.




Die Tasten ▲ (1) und ⏪ (2) dürfen bei folgenden Antrieben nicht betätigt werden: LS, LT, LT PA, Orienta Antriebe, J41TN/2TN/HTM. Es besteht die Gefahr der Antriebsschädigung!

6

© 2010 Somfy SAS. All rights reserved. 01/2010

3 Anschluss eines Antriebes über das Adapterkabel (nicht enthalten)

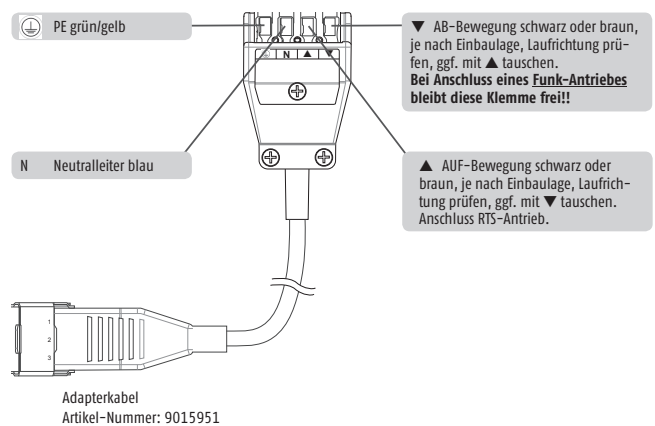

Adapterkabel
Artikel-Nummer: 9015951



Das Montagekabel ist nicht für den dauerhaften Betrieb eines Behanges geeignet und muss nach den Einstellarbeiten entfernt werden!

4 Adressen

Deutschland

Somfy GmbH
Felix-Wankel-Straße 50
72108 Rottenburg
Tel. +49 (0)1805/252131
Fax +49 (0)1805/252132
(0,14 €/min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen)
e-mail: service@somfy.de

Österreich

Somfy GmbH
Johann-Herbst-Straße 23
5061 Elsbethen-Glasenbach
Tel. +43 (0)662/6253080
Fax +43 (0)662/62530822
e-mail: office@somfy.at

Schweiz

Somfy AG
Vorbuchenstraße 17
8303 Bassersdorf
Tel. +41 (0)44/8384030
Fax +41 (0)44/8364195
e-mail: support@somfy.ch

Für Störungen und Schäden, die durch Nichtbeachten der Gebrauchsanleitung entstehen, entfällt jede Haftung von SOMFY. Eine Konformitätserklärung ist unter der Internetadresse www.somfy.com/ce verfügbar.

Technische Änderungen vorbehalten.

© 2010 Somfy SAS. All rights reserved. 01/2010

7