



Leuk dat u overweegt om uw zonneschermdoek doek te vervangen met één van onze zonneschermdoeken!

### Stap 1: het meten van het bestaande zonneschermdoek

Voordat u het nieuwe zonneschermdoek besteld, raden wij u aan om het oude zonneschermdoek goed op te meten. Meet de breedte van het doek, dus niet de voorlijst, maar het doek zelf.

Wij raden aan om dit op twee verschillende punten te doen zodat u zeker weet dat u de juiste maat heeft.

Om de hoogte/uitval te bepalen, meet u het doek volledig van boven naar beneden. Het is belangrijk dat u het deel dat nog op de buis blijft zitten ook meetelt. Meestal is een slag extra op de rol ongeveer 15 cm.



### Stap 2: Doek bestellen

Als u het oude doek heeft opgemeten kunt u het nieuwe doek gaan bestellen. U kunt kiezen uit een Dickson of Tibelly doek:

<https://www.zonnerij.nl/zonweringdoek-vervangen-dickson.html>

<https://www.zonnerij.nl/zonneschermdoek-vervangen.html>


U vult eerst de gewenste breedte maat in en daarna de hoogte/uitval. Doe dit in cm, enkel met cijfers. Heeft u een getal achter de komma? Gebruik hiervoor dan een . i.p.v. een , bijv. u heeft een doek nodig van 525,5cm x 278,3cm dan vult u bij de breedte in 525.5 en bij de hoogte/uitval 278.3

Vervolgens selecteert u de gewenste doekkleur.

Bij de volgende stap kunt u kiezen voor een bijbehorende volant (dit is een extra sierstrook die in de voorlijst komt).

breedte\* 

hoogte\* 

Kleur doek \* 

Bijbehorende Volant \* 



**Meet & montage instructies vervangen zonnescermdoek**

Voor de bevestiging kunt u een keuze maken voor doekpees (voor de voorlijst en bevestiging in de bovenbuis) of u kunt kiezen voor clickpees, dan heeft u enkel doekpees nodig voor de voorlijst (vaak kunt u de oude doekpees nog hergebruiken).

Het plaatsen van een clickpees is een groot voordeel. De kunststof strip wordt i.p.v. een bovenzoom aan het doek gestikt. Doormiddel van de strip klikt u het doek gemakkelijk in de buis. Belangrijk wanneer u voor Clickpees kiest is dat er een extra slag op de bovenrol aanwezig moet zijn (minimaal 25.0 cm). De bestelde doekhoogte moet inclusief deze extra slag zijn. Tevens dient aangegeven te worden of een doek boven- of onderlangs oprolt.



Pees in de peeszoom schuiven

**Stap 3: Demonteren van het bestaande doek**

Draai aan de afstelknop en rol het zonnescerm helemaal uit. Zorg dat het doek volledig slap komt te hangen en dat er geen doek meer op de rol van de bovenbuis zit. Uiteindelijk moet u de doekgleuf van de buis kunnen zien. De motor beschikt over 2 drukknoppen of draaiknoppen. Mocht dit niet zo zijn, dan kunt u de motor afstellen met de afstandsbediening. Als u er niet helemaal uitkomt kunt u altijd clips bekijken op YouTube of handleidingen op internet zoeken van uw motor.





**Stap 4: – Het zonnescermdoek uit het scherm verwijderen**


Bij de voorlijst schroeft u 1 zijkap eraf en u kunt eventueel het doekklemblokje van het doek eraf halen.

U kunt het doek een stukje uit de voorlijst schuiven en het doekpees eruit halen (zie foto). De oude pees kunt u eventueel bewaren om te hergebruiken voor uw nieuwe doek. Nu kunt u heel eenvoudig het doek uit de voorlijst halen.

Plaats nu een stanleymes tegen de bovenbuis van het scherm, en snijd het doek los.

Haal de pees en het overgebleven stukje doek uit de voorlijst en bovenbuis (indien u gekozen heeft voor clickpees hoeft de oude pees niet uit de peessleuf van de bovenbuis verwijderd te worden).

Het is mogelijk dat de zijkant van de kap met een aantal schroeven moet worden opengemaakt om dit te kunnen verwijderen. Meestal is de pees met een schroefje vastgezet. Bij sommige schermen moet de zij kap en het lager blok gedemonteerd worden. Als dit bij uw scherm moet, doe dit dan niet aan de aandrijfzijde. Zet de as vast met spanband, touw of een lijmtang, anders kan het voorkomen dat deze valt.

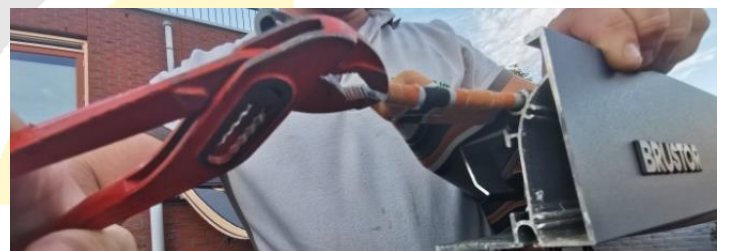

Zonne  
"Buitengewoon"



## Meet & montage instructies vervangen zonnescermdoek

### Stap 5: het scherm schoonmaken

Voordat u het nieuwe doek op het scherm bevestigt, is het altijd goed om even een doekje langs het scherm en de armen te halen. Zo voorkomt u dat uw nieuwe doek vies wordt.

Via onze webshop kunt u hiervoor Sunjoy profielreiniger en profielwax bestellen.

<https://www.zonnerij.nl/sunjoy-profielreiniger-rolluik-zonwering.html>

<https://www.zonnerij.nl/sunjoy-profielwax-rolluik-zonwering-kozijnen.html>



### Stap 6: het nieuwe doek plaatsen

Pak het nieuwe doek vervolgens uit.

#### Montage met clickpees:

Leg het nieuwe doek (nog in de rol) op de armen van het scherm. Klik het doek eerst vast in de bovenbuis, u kunt hierbij eventueel voorzichtig een kunststof hamer gebruiken.

Wanneer het doek volledig in de bovenbuis geklikt zit kunt u het doek voorzichtig laten afrollen over de armen naar de voorlijst. De koker waarover het doek zit opgerold laat u ter ondersteuning op de armen liggen.

Schuif de nieuwe of het oude doekpees in de peeszoom voor bevestiging in de voorlijst.

Vervolgens schuift u het doek ook in de voorlijst. Nu kunt u de bovenbuis voorzichtig terugduwen. Vervolgens schroeft u de zijkap en de bovenkap weer vast.

Ga verder met stap 7.



### Montage met enkel doekpees:

Als u wilt voorkomen dat het nieuwe doek vies wordt, rol deze dan uit op het oude doek. Zorg dat alle spullen eromheen ook schoon zijn zodat er geen exemplaren zijn die het doek vies kunnen maken.

Plaats de pezen in de zomen. Schuif vervolgens het doek eerst in de bovenbuis en daarna in de onderlijst. U kunt ook het doek in de peeskamer schuiven en vervolgens langzaam de pees erin schuiven, terwijl iemand anders het doek begeleid door de peeskamer.

Schroef/plaats de eventueel losgemaakte onderdelen terug in het scherm.



### Stap 7: het opnieuw afstellen van de motor

Nu zit het nieuwe doek in het scherm en kunt u de motor weer gaan afstellen. Ze de schakelaar helemaal omhoog en kijk naar waar het scherm nu automatisch stopt. U draait nu aan de afstelknop die u net niet heeft gebruikt. Het is de bedoeling dat de voorlijst sluit tegen de cassette en deze op het juiste moment wordt gestopt zodat de voorlijst op het juiste moment stopt bij de cassette.

**Nu is het tijd om te gaan genieten van uw nieuwe doek!**

